



NETYS PE

Protecție practică și rentabilă
de la 600 la 2000 VA

UPS monofazat



NETYS PE
600/650/850 VA

NETYS PE
1000 VA

NETYS PE
1500/2000 VA

Soluția pentru

- > CAD, stații de lucru grafice
- > Stații de lucru multimedia și periferice
- > Ecrane și monitoare LCD
- > Echipamente tip POS (Point Of Sales)

Tehnologie

- > VI cu tehnologia „line interactive” cu AVR, undă în trepte

Certificări



Protecție ideală și rentabilă pentru aplicații SOHO (Small Office Home Office) sau POS (Point Of Sales)

- Adaptare pentru protecția echipamentelor IT acasă, la birou și în medii de retail.
- O gamă completă de șase modele, pentru adaptarea puterii la consumul echipamentelor sau la autonomia necesară.

Ușor de utilizat

- Panoul de comandă cu pictograme grafice cu LCD / LED-uri permite monitorizarea cu ușurință a modului de funcționare.

O soluție pentru întreruperile alimentare cu energie și fluctuațiile de tensiune

- Funcția integrată AVR (Automatic Voltage Regulation - Reglarea automată a tensiunii) stabilizează tensiunea de ieșire și evită comutarea în modul baterie, economisind astfel bateria pentru cazuri de întreruperi critice ale alimentării.


Conexiune simplificată

- Câteva prize IEC 320 (standard IT) simplifică conectivitatea la calculator și la echipamentele periferice IT.

Protecție pentru linia dvs. de date

- Protecție NTP integrată pentru conexiune LAN/ADSL împotriva riscului de supratensiune pe linia de date.



Panoul de comandă

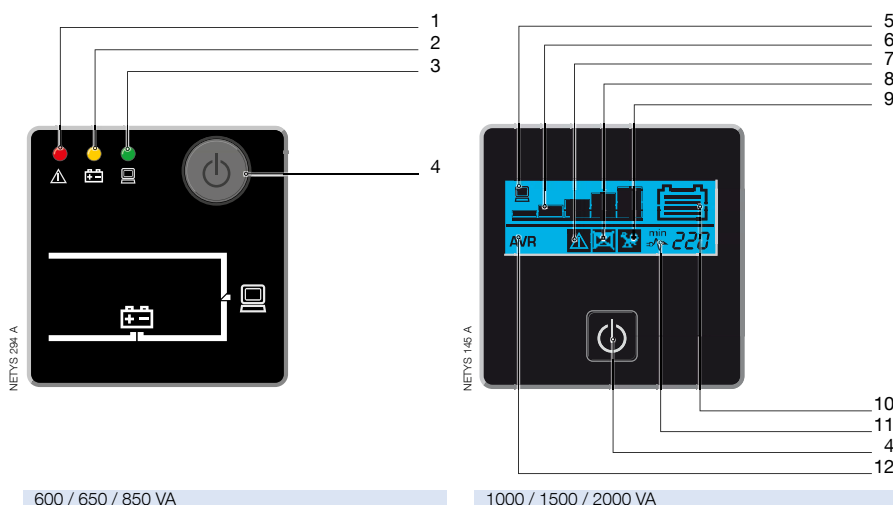

1. Alarmă
2. Funcționare pe baterie
3. Funcționare normală
4. Pornit / Oprit
5. Sarcină prezentă
6. Nivelul sarcinii (5 trepte)

7. Alarmă generală
8. Defecțiune baterie / Înlocuiți bateria
9. Suprasarcină
10. Capacitatea bateriei
11. Mod normal / Mod baterie (intermitent)
12. Funcția de reglare automată a tensiunii activă

Conexiuni

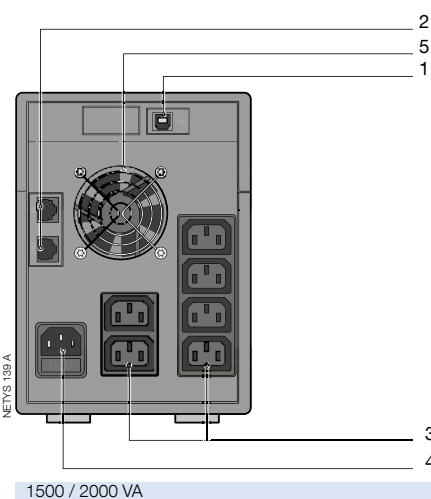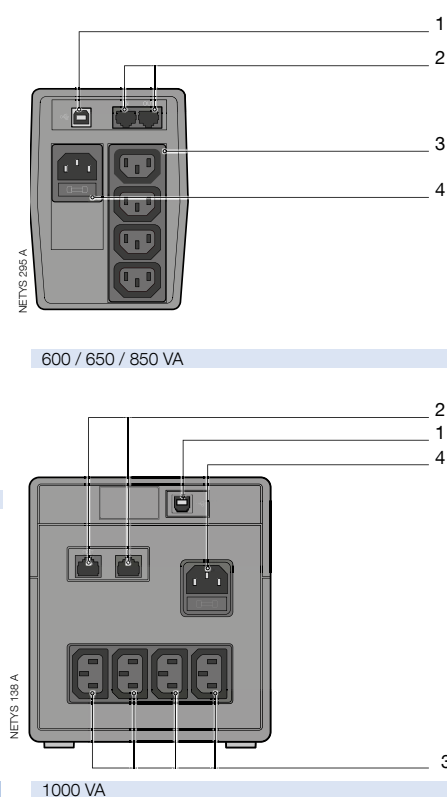

1. Port serial USB
2. Protecție la supratensiune a liniei de date
3. Prize de ieșire UPS
4. Priză de intrare și siguranță
5. Ventilator / orificii de aer

Date tehnice

NETYS PE						
Sn	600 VA	650 VA	850 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA
Pn	360 W	360 W	480 W	600 W	900 W	1200 W
Intrare / ieșire	1/1					
INTRARE						
Tensiune nominală	230 V					
Toleranța tensiunii	170 - 280 V					
Frecvența nominală	50/60 Hz cu selecție automată					
Conexiune la rețeaua de alimentare cu energie	Priză IEC320					
IEȘIRE						
Reglarea automată a tensiunii (AVR)	•	•	•	•	•	•
Tensiune nominală (Modul Baterie)	230 V ±10%					
Frecvența nominală	50/60 Hz ±1%					
Formă de undă	Undă în trepte					
Protecție	Suprasarcină, descărcare semnificativă și scurtcircuit					
Conexiuni	4 x IEC 320 (C13) ⁽¹⁾				6 x IEC 320 (C13) ⁽¹⁾	
BATERII						
Tip	Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric fără întreținere, cu durată de viață estimată 3 – 5 ani					
Autonomie ⁽²⁾	15 min	15 min	20 min	45 min	55 min	60 min
COMUNICAȚII						
Interfețe	-	USB				
Software de comunicație locală	-	Local View				
Protecție a liniei de date	-	Protecție la supratensiune a liniei de date				
CABINET UPS						
Dimensiuni (l x A x H)	100 x 300 x 145 mm			145 x 345 x 165 mm	145 x 390 x 205 mm	
Greutate	5,0 kg	5,2 kg	6,0 kg	9,7 kg	11,2 kg	12 kg
STANDARDE						
Siguranță	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2					
EMC	IEC/EN 62040-2, AS 62040.2					
Declarație de conformitate a produsului	CE, RCM (E2376)					

(1) Prize standard australiene la modelele Netys PE, special pentru Australia.

(2) PC + monitor LCD 17".