



# NETYS PL

Protecție ușor de utilizat cu prize de ieșire multiple  
600 și 800 VA

UPS monofazat



**NETYS PL**  
600 VA

**NETYS PL**  
800 VA

## Soluția pentru

- > PC: Monitoare LCD sau CRT, scanere, imprimante etc.
- > Case de marcat
- > Terminale interactive

## Tehnologie

- > VFD „offline”

## Certificări



## O soluție inovatoare și un design superior

- Protecție compactă și practică a alimentării, ușor de conectat, ce include un număr mare de prize pentru calculatoare și periferice IT în medii specifice birourilor mici și de acasă, facilitând o conectare și cablare simplă.
- Design modern, potrivit pentru poziționarea pe/sub birou sau pentru instalări pe podea.
- Port USB complementar în partea de sus, pentru reîncărcarea dispozitivelor mobile (de exemplu telefoane, MP3, etc.).


## Protecție adaptată pentru a face față tuturor cerințelor dvs.

- 6 prize de ieșire (standard britanic, francez sau german/italian) pentru distribuție ușoară, direct la aplicațiile dvs.:
  - 4 prize protejate împotriva întreruperilor de alimentare și supratensiunilor, destinate aplicațiilor dvs. cele mai sensibile (sisteme desktop profesionale, stații de lucru și monitoare). Timpul de back-up (până la 30 de minute) permite salvarea activităților și configurațiilor standard de pe PC.
  - 2 prize protejate împotriva supratensiunilor pentru utilizarea cu aplicații mai puțin critice și consumatori cu consum ridicat (de exemplu imprimante laser).

## Ușor de utilizat

- Modul de funcționare indicat prin intermediul indicațiilor luminoase cu LED.
- Întreținere și înlocuire ușoară a bateriei.
- Cablu de intrare la rețea integrat în lateral, ce permite utilizarea tuturor celor șase prize.

## Conexiuni

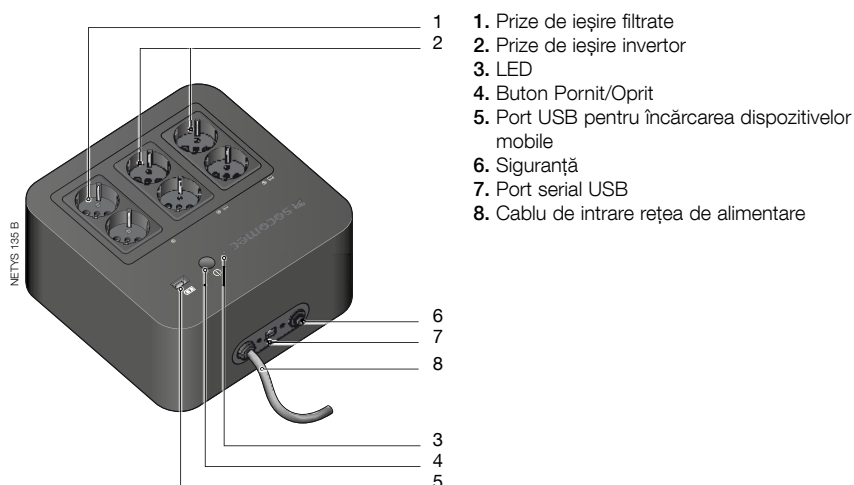


## Tipuri de prize



## Caracteristici electrice standard

- Port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile

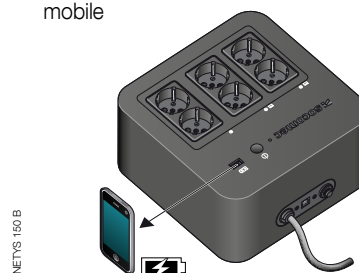

## Date tehnice

NETYS PL		
Sn	600 VA	800 VA
Pn	360 W	480 W
Putere (ramura protejată la supratensiune tranzitorie)	1200 VA	
Intrare / ieșire	1/1	
INTRARE		
Tensiune nominală	230 V	
Toleranță tensiunii	180 ÷ 270 V	
Frecvența nominală	50/60 Hz cu selecție automată	
Conexiune la rețeaua de alimentare cu energie	Cablul cu ștecher	
IEȘIRE		
Tensiune nominală	230 V ±10%	
Frecvența nominală	50/60 Hz ±1%	
Formă de undă	Undă în trepte	
Protecție	Suprasarcină, descărcare semnificativă și scurtcircuit	
Prize	4 prize pentru protecția UPS și la supratensiuni tranzitorii, 2 prize pentru protecția la supratensiuni tranzitorii	
Standard prize	Britanic, francez sau german/italian	
BATERII		
Tip	Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric fără întreținere, cu durată de viață estimată 3 – 5 ani	
Autonomie <sup>(1)</sup>	15 min	20 min
COMUNICAȚII		
Interfețe	USB	
Software de comunicație locală	Local View	
CABINET UPS		
Dimensiuni (l x A x H)	220 x 220 x 123 mm	
Greutate	3,6 kg	4,1 kg
Culoare	Negru	Alb
STANDARDE		
Siguranță	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2	
EMC	IEC/EN 62040-2, AS 62040.2	
Declarație de conformitate a produsului	CE, RCM (E2376)	

(1) PC + monitor LCD 17".

## Caracteristici de comunicație standard

- LOCAL VIEW: soluția ideală punct la punct de monitorizare și închidere UPS pentru sistemele de operare Windows®, Linux și Mac OS X®.