

Comunicação e conectividade

A solução ideal para gestão de sistemas integrados e integridade de dados

A sua aplicação

A sua necessidade

A nossa solução de comunicação



- Monitorização local da UPS
- Gestão de encerramento local do PC

LOCAL VIEW

- Software de monitorização local da UPS.
- USB ou porta de série RS-232.
- Informações claras, imediatas e detalhadas sobre o estado da UPS.
- Encerramento automático do sistema no caso de um corte de alimentação prolongado.
- Proteção contra a perda de dados e danos no sistema.
- Para Microsoft Windows, Linux e MacOS.
- Transferência gratuita a partir de www.socomec.com



- Monitorização remota da UPS
- Gestão de encerramento remoto do servidor

NET VISION

- Interface Ethernet para monitorização remota da UPS e gestão de encerramento das estações de trabalho baseadas em servidores através de navegador da Internet.
- Criada especificamente para redes comerciais.
- A interface direta entre a UPS e a rede Ethernet sem dependência do servidor.
- Compatível com todas as redes e maioria dos sistemas operativos.
- Compatível com IoT para aplicações na nuvem da Socomec
- Conformidade com a aplicação para dispositivos móveis Solive UPS.

JNC

- Gestão de encerramento remoto do servidor, anfitriões e máquina virtual

- Software para encerramento de servidor de rede controlada.
- Shutdown Client instalado no servidor remoto:
 - avisa o utilizador durante o procedimento de encerramento,
 - pode executar o guião específico antes de desligar o sistema operativo,
 - efetua o encerramento do sistema operativo.
- Para os sistemas operativos Microsoft Windows, Linux e MacOS.
- Transferência gratuita a partir de www.socomec.com



- Supervisão UPS e STS

REMOTE VIEW PRO

- Software de supervisão dedicado a UPS ou STS fornecido com ligação Ethernet e protocolo SNMP.
- Monitorização remota da UPS e STS a partir de qualquer computador ligado à mesma rede, arquitetura LAN ou WAN através de navegador da Internet.
- Compatível com todas as UPS e STS SOCOMECS e com quase todos os fabricantes UPS utilizando um ficheiro MIB RFC1628.
- Compatível com servidor Windows com Internet Information Services.



- Capacidade de comunicação em vários ambientes

INTERFACES DE COMUNICAÇÃO

- Compatível com sistemas PROFIBUS e PROFINET industriais.
- Compatível com monitorização BACNET BMS.
- Conformidade com MODBUS TCP para sistema SCADA.

Comunicação e conectividade


Soluções de gestão

A solução ideal para gestão de sistemas integrados e integridade de dados

Compatibilidade da gama UPS

Principais características


- Reconhecimento automático de UPS.
- Monitorização de UPS, bateria e carga.
- Notificação de alarmes no ecrã local.
- Controlo do teste da bateria.
- Encerramento local do PC + procedimento de teste.
- Registos de medições e eventos de UPS.
- Notificação por e-mail.
- Atualizações automáticas através da Internet.



- NETYS PL
- NETYS PE
- NETYS PR
- NETYS RT
- OFYS RT
- ITYS
- MODULYS

Principais características

- Ligação de rede segura.
- Início de sessão multi-utilizadores.
- Notificação por e-mail.
- Notificação TRAP agente SNMP.
- WakeOnLan para reiniciar o servidor.
- Acesso de controlo protegido por firewall.
- NTP para sincronizar o relógio da UPS.
- Protocolo JNC para encerramento dos servidores, além de software de encerramento JNC ou VIRTUAL-JNC.

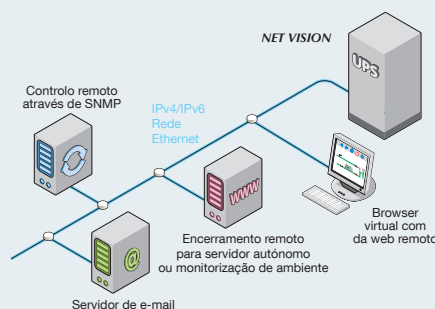

- NETYS PR
- NETYS RT
- OFYS RT
- ITYS
- MODULYS
- MASTERYS
- DELPHYS


VIRTUAL JNC

- Software para máquinas virtuais controladas e encerramento de anfitrião.
- Shutdown Client instalado numa máquina virtual Windows:
 - avisa o utilizador durante o procedimento de encerramento,
 - para as máquinas virtuais por ordem específica ou atraso de tempo,
 - efetua o encerramento do anfitrião.
- Para Microsoft Hyper-V, VMware, XenServer e NUTANIX.
- Transferência gratuita a partir de www.socomec.com



Principais características

- Interface de utilizador do navegador.
- Monitor sinóptico UPS e STS.
- Registo de eventos e histórico.
- Acesso multi-utilizadores e multi-sites.
- Fundo com imagem ou Google maps.
- Relatórios e notificação por e-mail.
- Licença:
 - Livre (até 10 dispositivos)
 - Silver (até 200 dispositivos)
 - Gold (mais de 200 dispositivos)

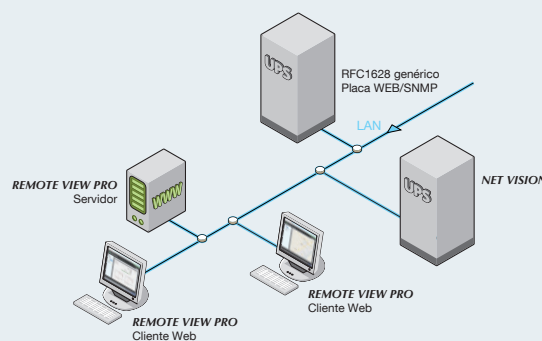

- NETYS PR
- NETYS RT
- ITYS
- MODULYS
- MASTERYS
- DELPHYS
- STATYS

MODBUS TCP e BACnet

Interface Ethernet para comunicar com sistemas BMS.

Todas as informações da UPS podem ser acedidas remotamente.



PROFIBUS/RS485 MODBUS RTU

Comunique com PLC ou sistemas de automação. Todas as informações da UPS podem ser acedidas remotamente.



- MODULYS
- MASTERYS
- DELPHYS