
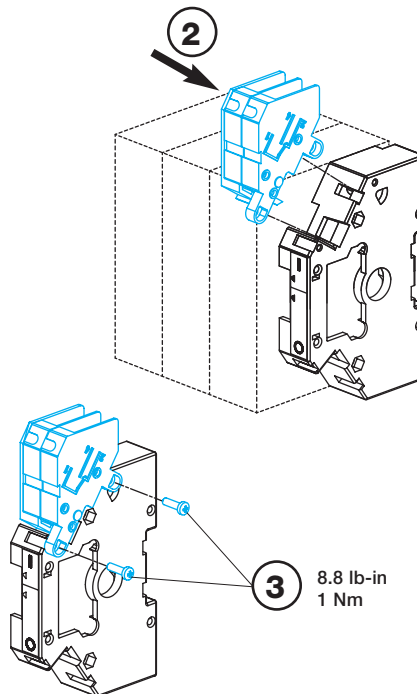




50 to 200 A
Side or direct operation

50 à 200 A
Commande latérale ou directe

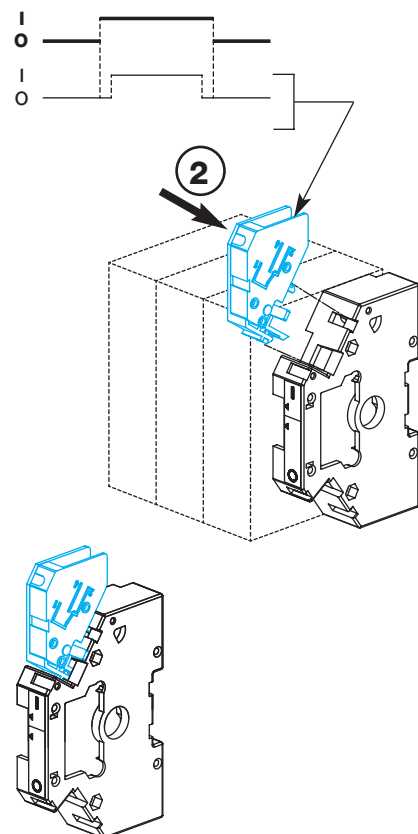

8.8 lb-in
1 Nm

To remove
Démontage


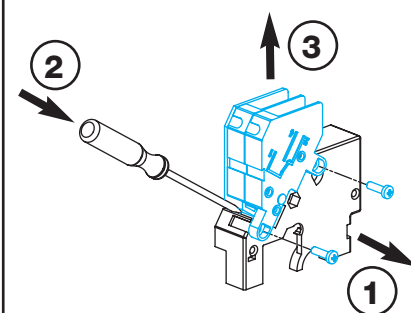


② ③ : 1 Auxiliary contact
1 Contact Auxiliaire


① ② ③ : 2 Auxiliary contacts
2 Contacts Auxiliaires

50 to 400 A
Front operation

50 à 400 A
Commande frontale

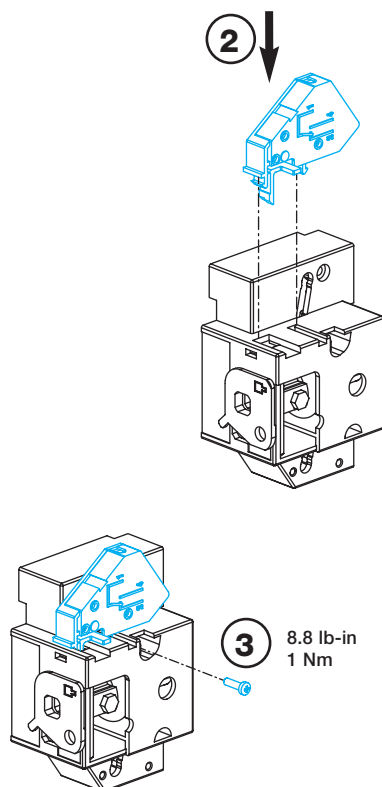


8.8 lb-in
1 Nm

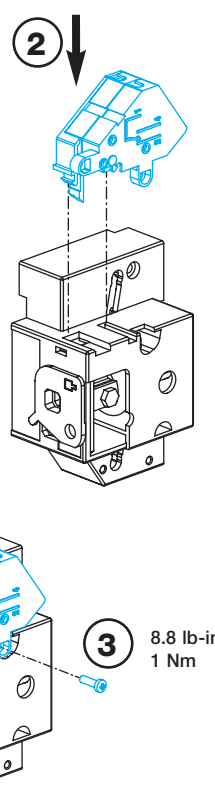

8.8 lb-in
1 Nm




To remove
Démontage

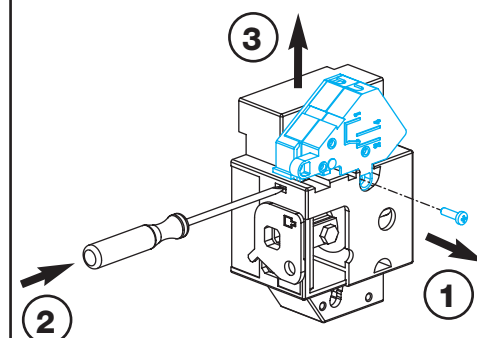

250 - 400 A

Side or direct operation with 1 auxiliary contact




Commande latérale ou directe avec 1 Contact Auxiliaire

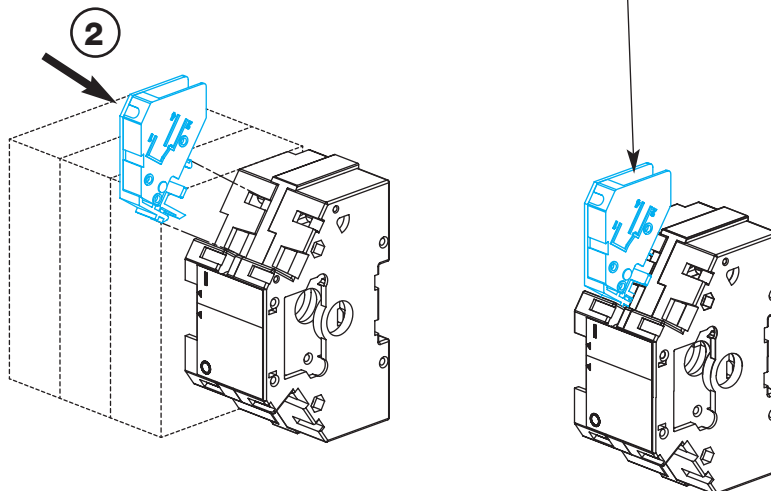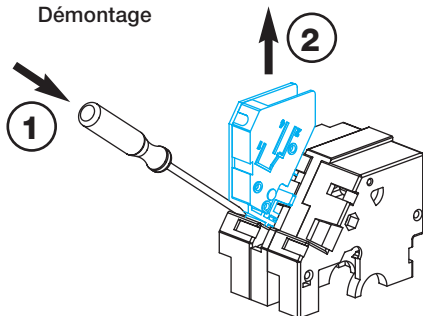To remove
Démontage

250 - 400 A

Direct operation with 2 auxiliary contacts



Commande directe avec 2 Contacts Auxiliaires

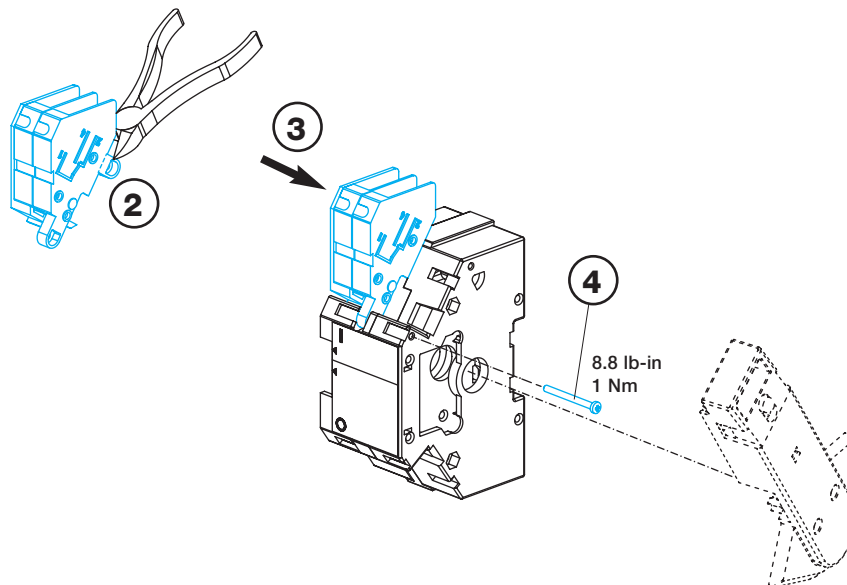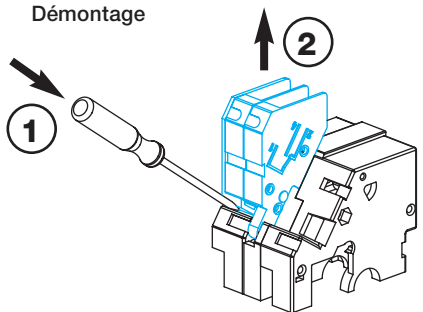Used with Direct Handle
Utilisé avec la poignée directeTo remove
Démontage

250 - 400 A

Side operation with 2 auxiliary contacts

Commande latérale avec 2 Contacts Auxiliaires

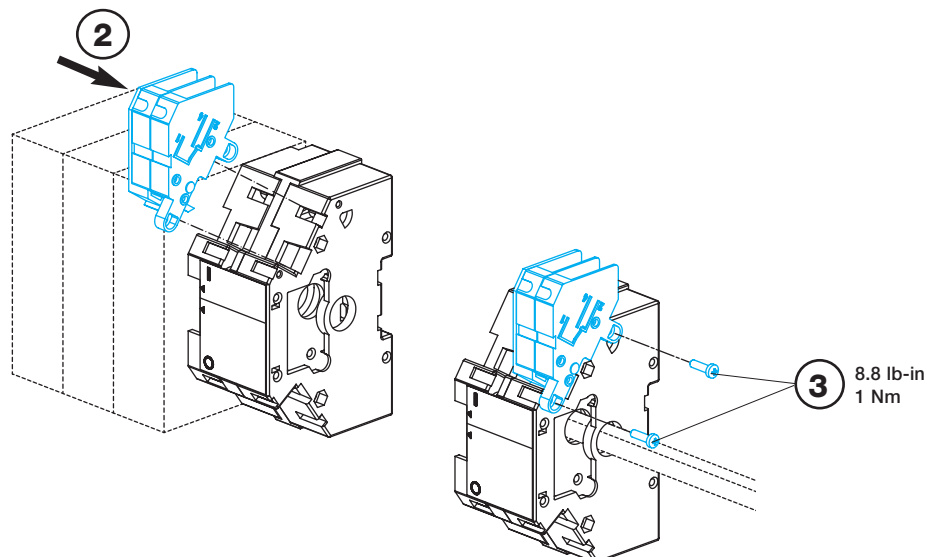To remove
Démontage