

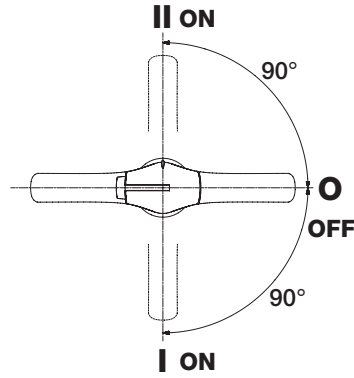



Handle padlocking
Cadenassage de la poignée
Bloqueable para candados

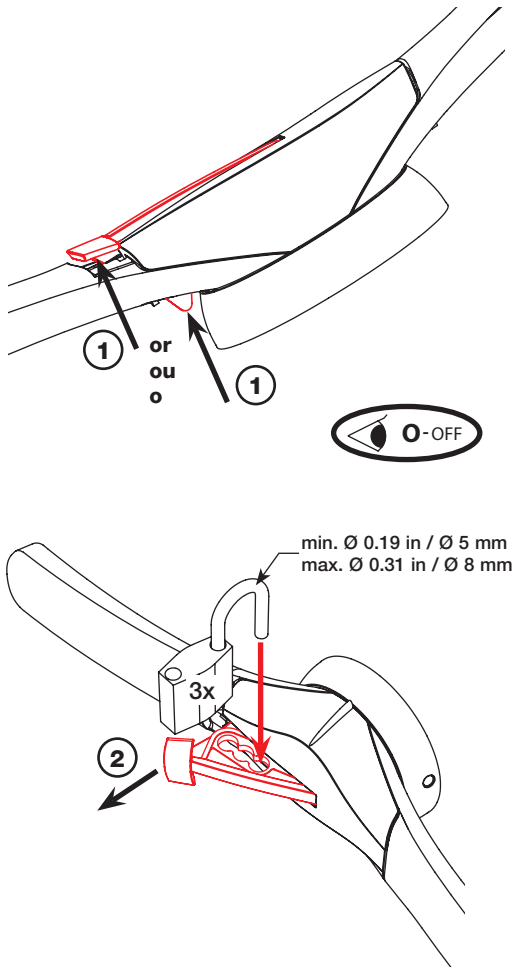

**IF NECESSARY
SI NECESSAIRE
SI NECESARIO**

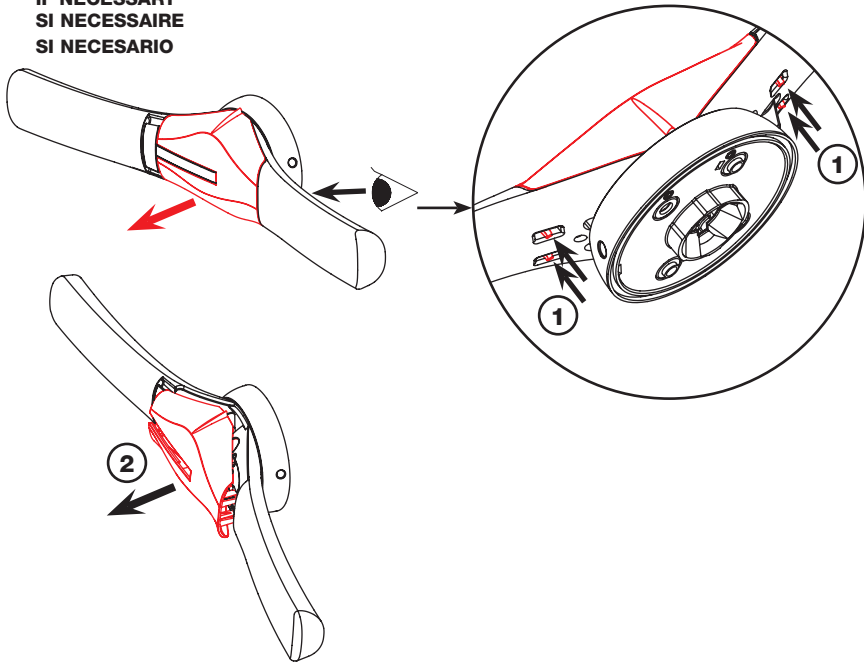

Interlocking defeater in ON position
Déverrouillage de porte en position I
Idesenganche del cerrojo en posiccion I

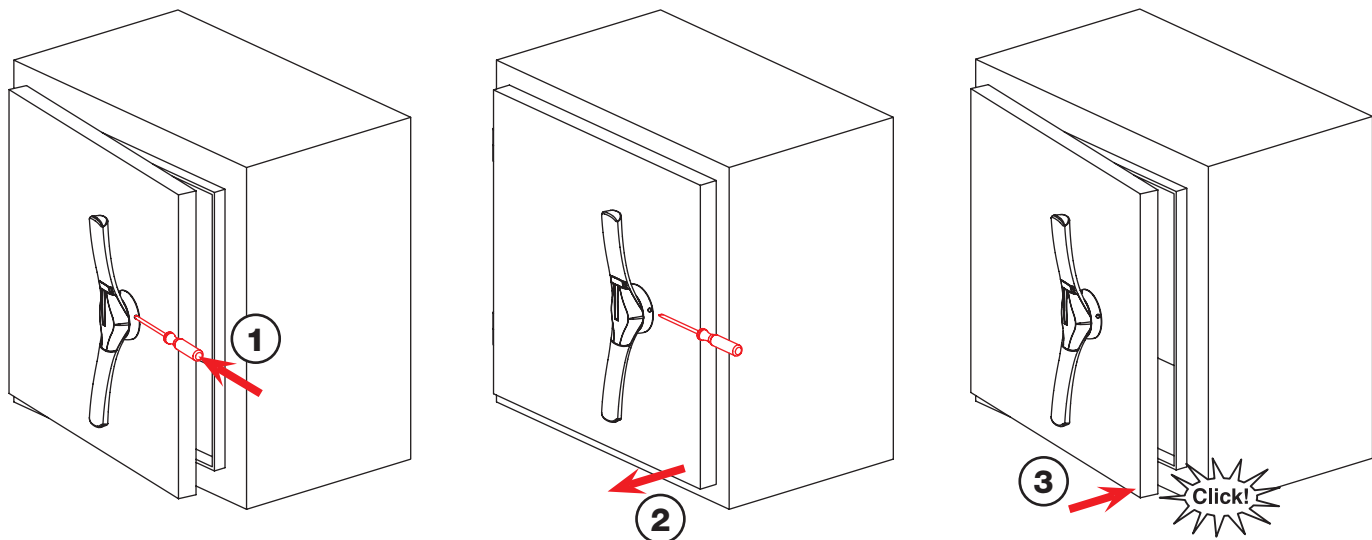

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

- Disconnect all power before servicing.
- Be sure enclosure is closed securely before operating device.
- Testing of live equipment should only be performed by qualified service personnel in accordance with local regulations.

**Failure to follow these instructions
will result in death or serious injury.**

TENSION DANGEREUSE

- Couper l'alimentation avant intervention.
- S'assurer de la fermeture du coffret avant manœuvre de l'appareil.
- Les essais des équipements sous tensions ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

Si ces précautions ne sont pas respectées cela entraînera la mort ou des blessures graves.

TENSION PELIGROSA

- Desenergice el equipo antes de una intervención.
- Asegurarse del cierre de la caja antes de manipular el equipo.
- Solamente el personal especializado deba probar los equipos sobre tensión.

El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.



IS 534811-D



⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.
- Maintain electrical clearances between cable and live parts.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TENSION DANGEREUSE

- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
- Maintenez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension.


Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves

TENSION PELIGROSA

- Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado debiera instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
- Mantenga un espacio adecuado para la instalación eléctrica entre el cable y las piezas energizadas.

El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Dual dimensions	in/mm
Double dimensions	in/mm
Doble dimensiones	in/mm

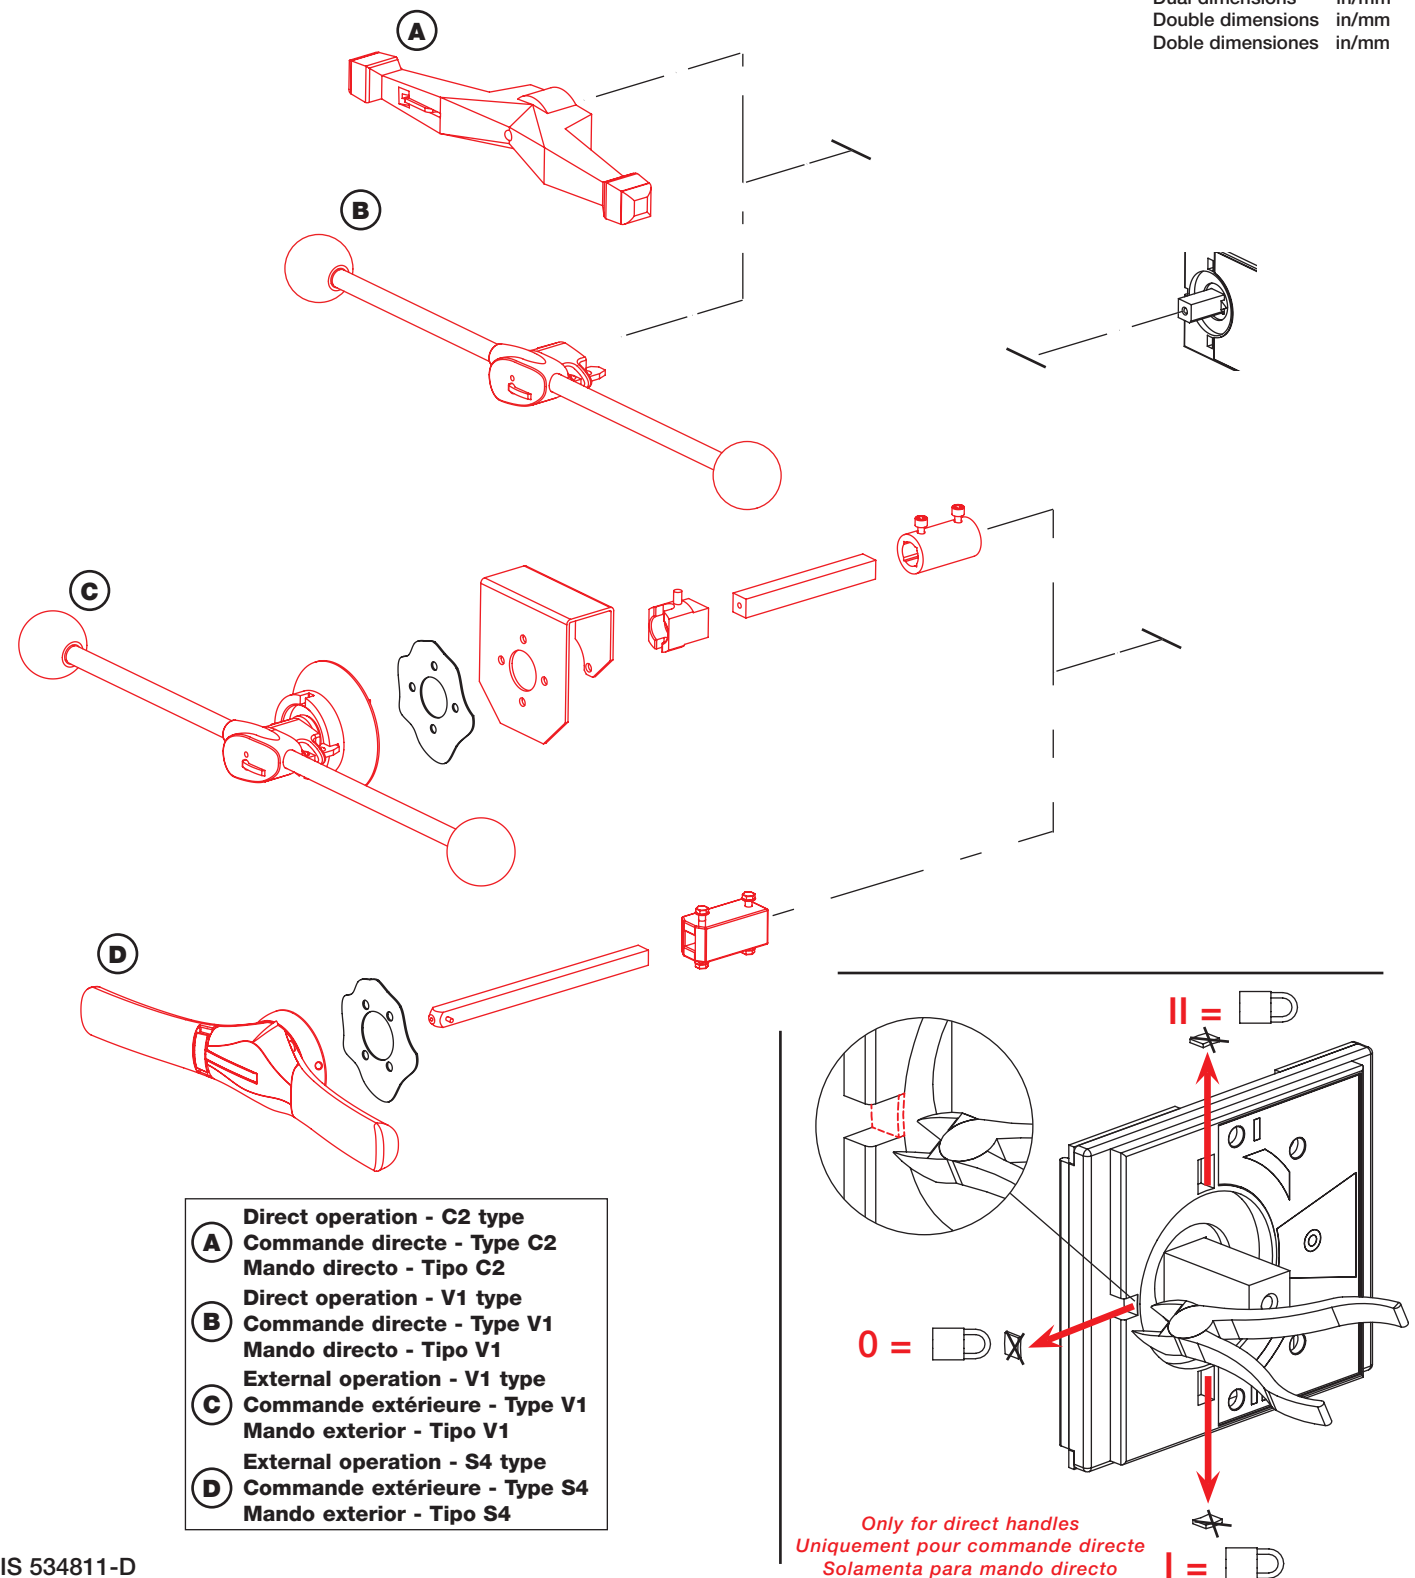

A Direct operation - C2 type
Commande directe - Type C2
Mando directo - Tipo C2

SWITCHES
INTERRUPTEURS
INTERRUPTORES

USED WITH
UTILISEES AVEC
UTILIZACIÓN CON

HANDLES
POIGNEES
MANDOS

41503060 / 41504060
 41503080 / 41504080
 41503120 / 41504120

41997012

Handle padlocking
Cadenassage de la poignée
Bloqueable para candados

min. Ø 0.23 in / Ø 6 mm
 max. Ø 0.31 in / Ø 8 mm

1x 2x 3x

17.5 lb.in
 2 Nm

ON
 OFF
 ON

B Direct operation - V1 type
Commande directe - Type V1
Mando directo - Tipo V1

SWITCHES
INTERRUPTEURS
INTERRUPTORES

USED WITH
UTILISEES AVEC
UTILIZACIÓN CON

HANDLES
POIGNEES
MANDOS

41503060 / 41504060
 41503080 / 41504080
 41503120 / 41504120

41997062

Handle padlocking
Cadenassage de la poignée
Bloqueable para candados

min. Ø 0.23 in / Ø 6 mm
 max. Ø 0.31 in / Ø 8 mm

1x 2x 3x

17.5 lb.in
 2 Nm

ON
 OFF
 ON

Skim off before pasting the stickers.
 A dégraisser avant de coller l'étiquette.
 Engrasar antes de pegar la etiqueta.

C External operation - V1 type
Commande extérieure - Type V1
Mando exterior - Tipo V1

SWITCHES
INTERRUPTEURS
INTERRUPTORES

USED WITH
UTILISEES AVEC
UTILIZACIÓN CON

HANDLES
POIGNEES
MANDOS

41503060 / 41504060
 41503080 / 41504080
 41503120 / 41504120

41997149

47.8 lb.in
 5,4 Nm

17.5 lb.in
 2 Nm

62 lb.in
 7 Nm

41993018 : L max. = 12.59 in / 320 mm
 41993019 : L max. = 15.74 in / 400 mm

Skim off before pasting the stickers.
 A dégraisser avant de coller l'étiquette.
 Engrasar antes de pegar la etiqueta.

17.5 lb.in
 2 Nm

4 Ø 0.25 in
 4 Ø 6,5 mm

Ø 1.22 in
 Ø 31 mm

1.97 in
 50 mm

1.97 in
 50 mm

L=X - 17.16 in
 L=X - 436 mm

X

0.19 in
 5 mm

D External operation - S4 type
Commande extérieure - Type S4
Mando exterior - Tipo S4

SWITCHES
INTERRUPTEURS
INTERRUPTORES

USED WITH
UTILISEES AVEC
UTILIZACIÓN CON

HANDLES
POIGNEES
MANDOS

41503060 / 41504060
 41503080 / 41504080
 41503120 / 41504120

144F3113 144F3813 144F3A13
 144D3113 144D3813 144D3A13
 144G3113 144G3813 144G3A13
 144E3113 144E3813 144E3A13
 144L3A13
 144M3A13

44 lb.in
 5 Nm
 Size 8

17.5 lb.in
 2 Nm
 Pozidriv n°2

17.5 lb.in
 2 Nm
 Pozidriv n°2

17.5 lb.in
 2 Nm
 Pozidriv n°2

Click!

ON
 OFF
 OR / OU / O

14011520 : L max. = 7.87 in / 200 mm
 14011532 : L max. = 12.59 in / 320 mm
 14011540 : L max. = 15.74 in / 400 mm

0.90 ± 0.079 in
 23 ± 2 mm

Door drilling
Perçage de porte
Perforación de puerta

1.10 in
 28 mm

4 Ø 0.27 in
 4 Ø 7 mm

1.57 in
 40 mm

Ø 1.45 in
 Ø 37 mm

min. 1.10 in
 min. 28 mm

L=X - 15.15 in
 L=X - 385 mm

X