



**Bridging bars**  
**Barres de pontage**

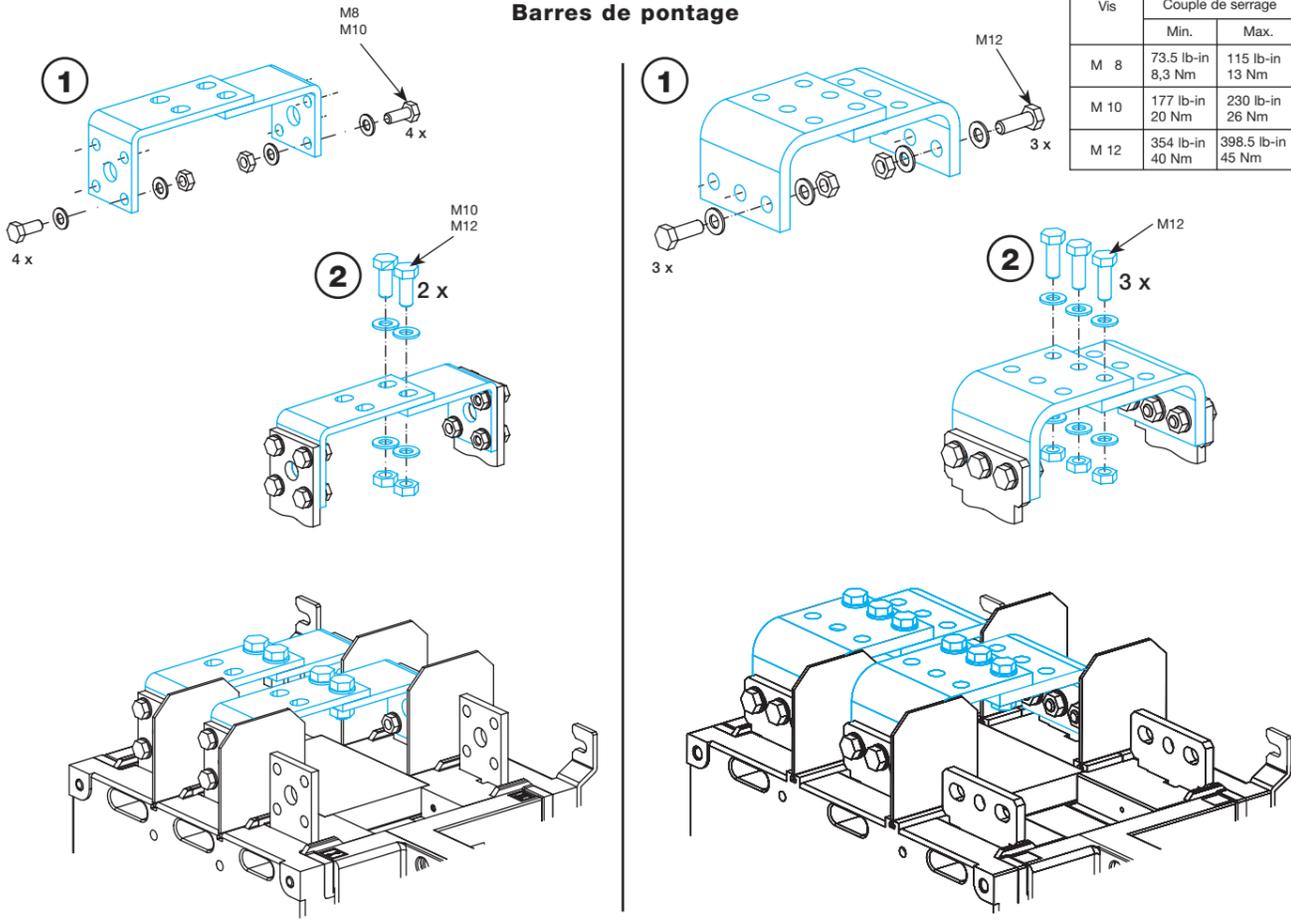

Screw Vis	Tightening torque Couple de serrage	
	Min.	Max.
M 8	73.5 lb-in 8,3 Nm	115 lb-in 13 Nm
M 10	177 lb-in 20 Nm	230 lb-in 26 Nm
M 12	354 lb-in 40 Nm	398.5 lb-in 45 Nm

**Shroud mounting**  
**Montage écrans**

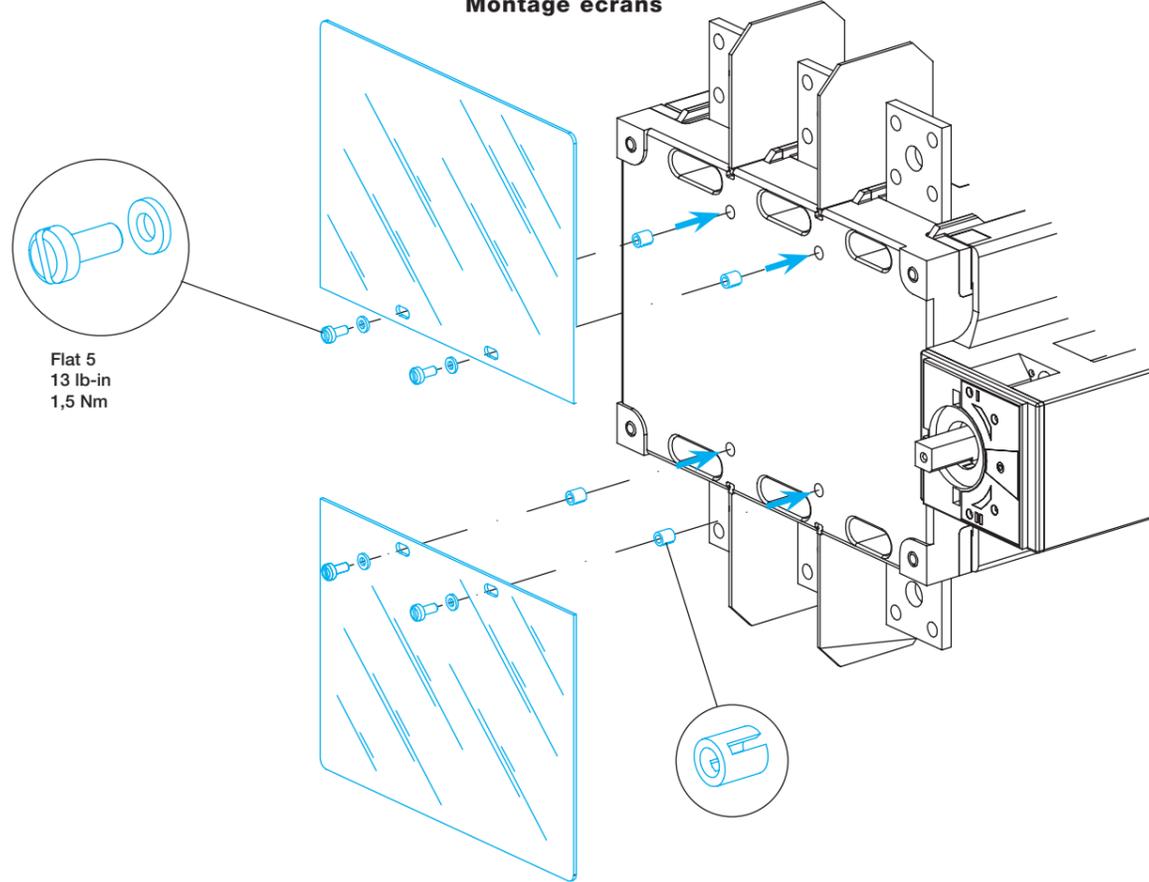


NMO 529533-F

I - 0 - II


II - II+I - I

C


VNG	PRF	02-04-14
ETABLI	VERIFIE	DATE
Issued	Checked	Date

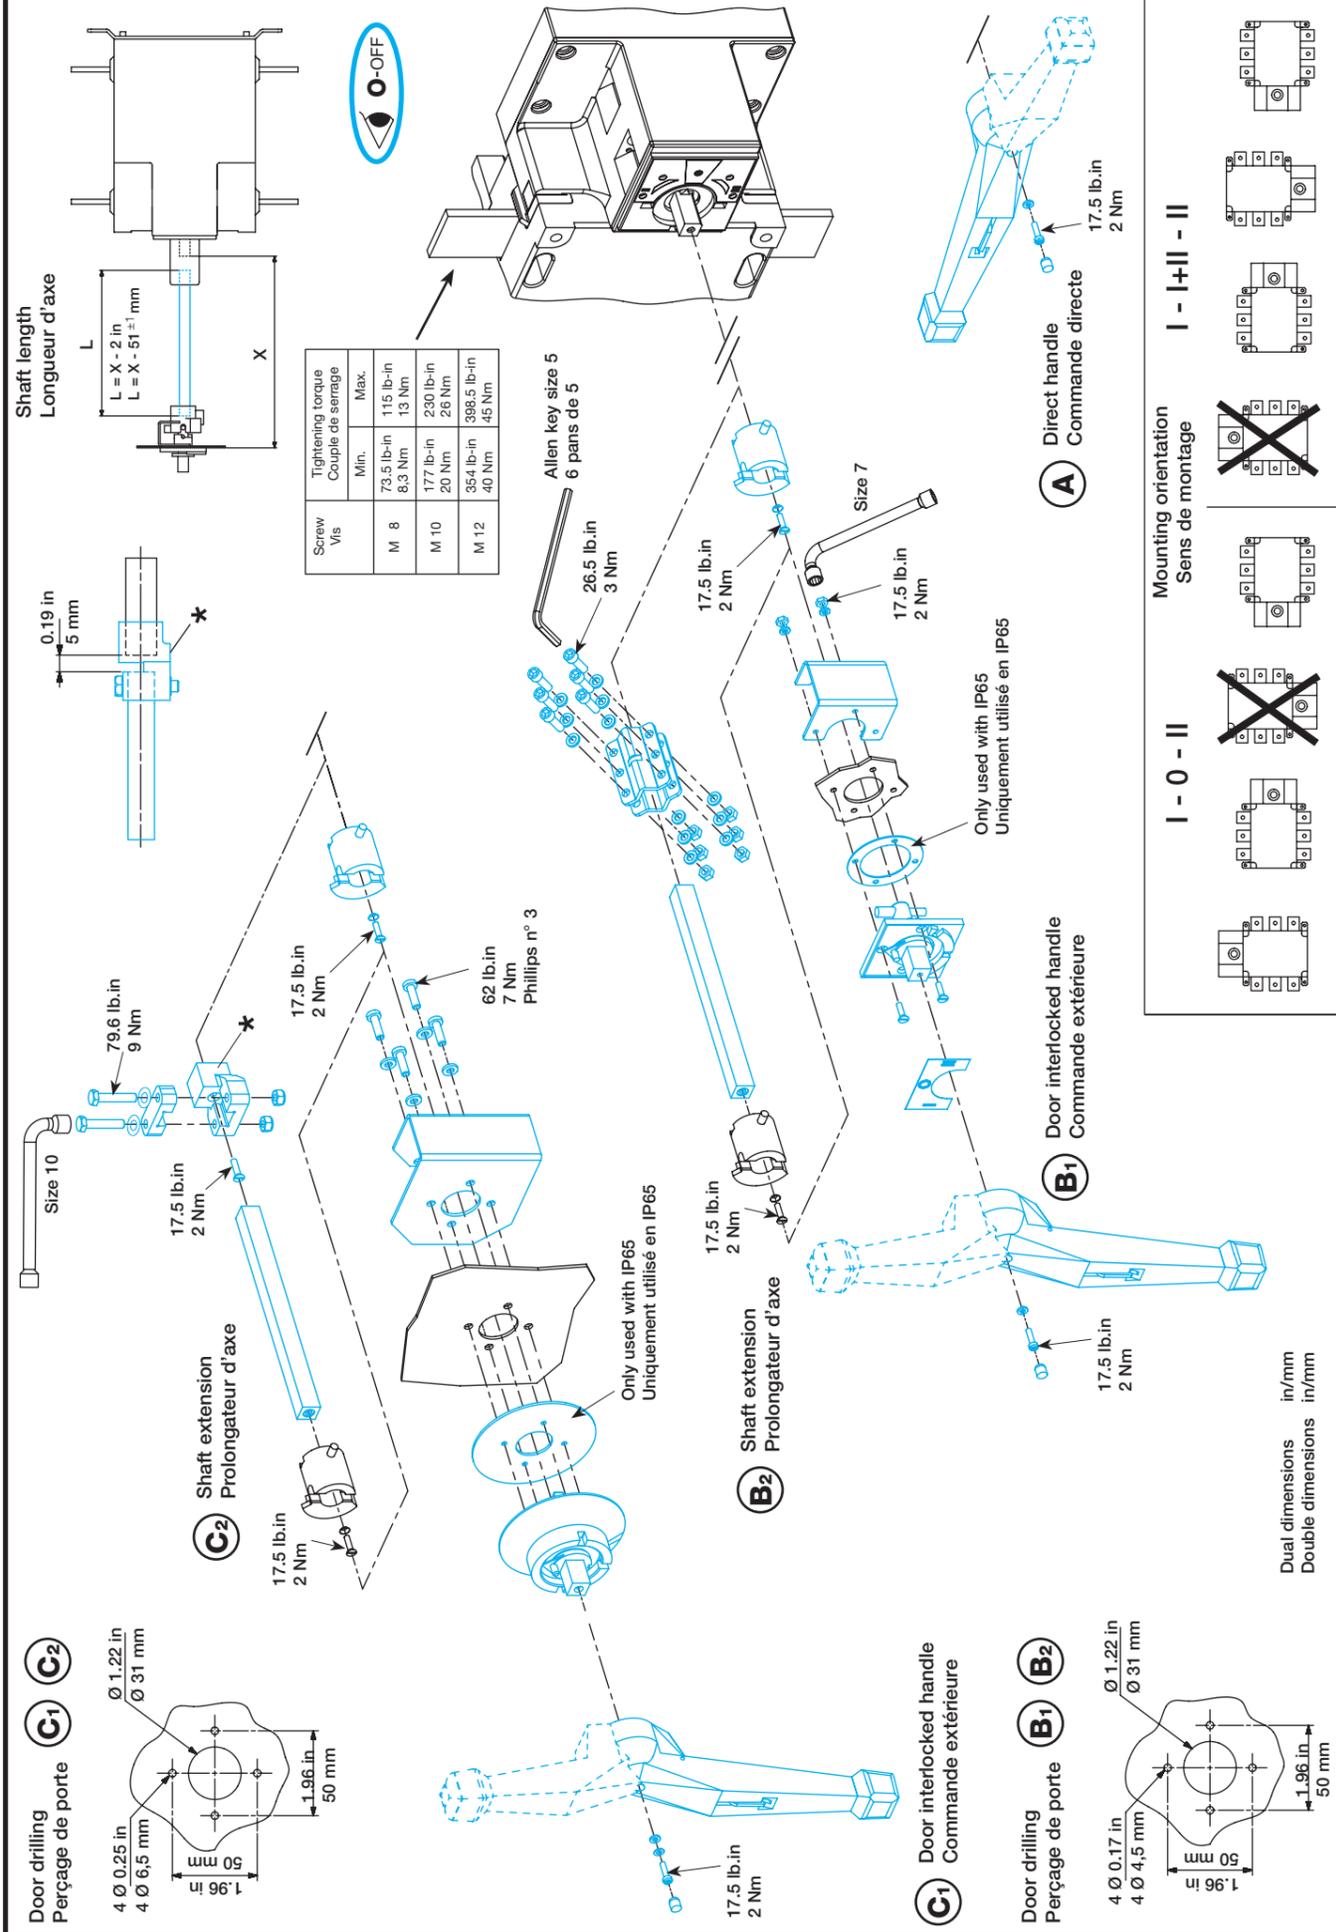


Door drilling  
Perçage de porte



Door interlocked handle  
Commande extérieure

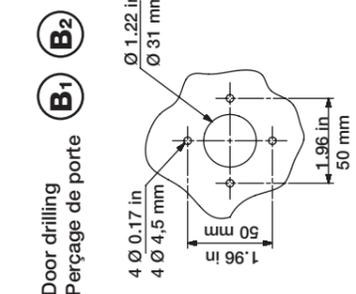

Mounting orientation  
Sens de montage

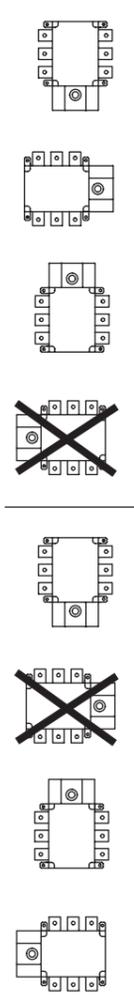


Dual dimensions  
Double dimensions




RECTO-VERSO / S blanc offset 100g/m<sup>2</sup> / IMPRESSION QUADRI / F. 420x297

**Doors opening for door interlocked handles**  
**Ouverture de porte pour commande extérieure**


Dual dimensions in/mm  
 Double dimensions in/mm

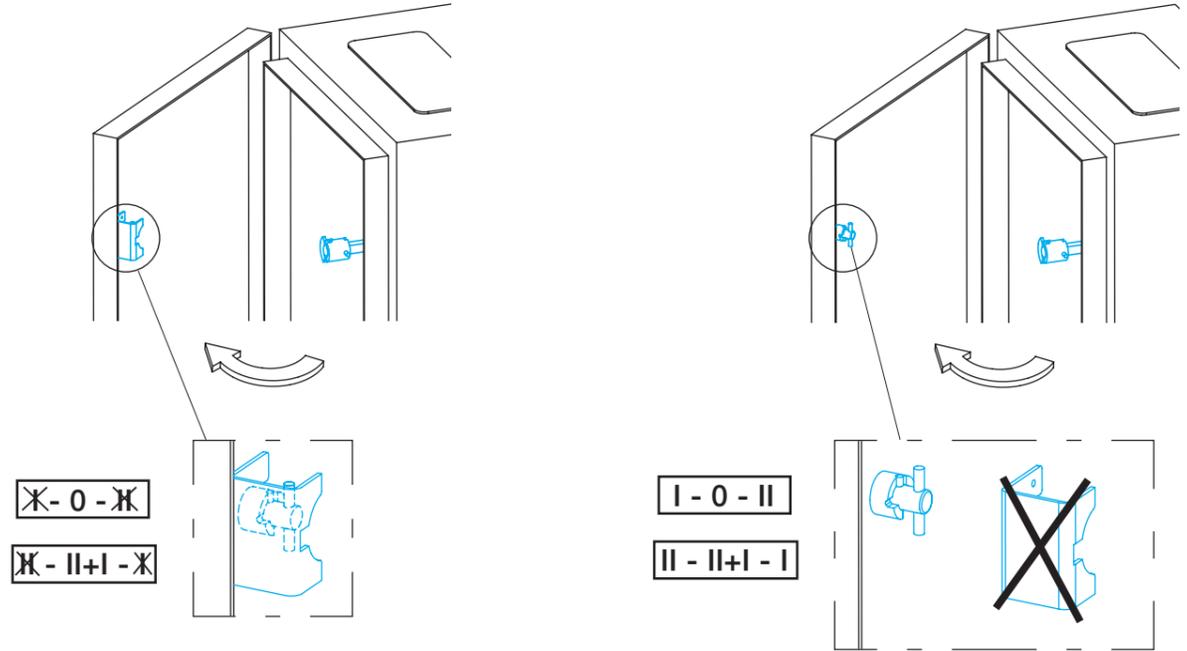


**Padlocking the handle**  
**Cadenassage de la poignée**

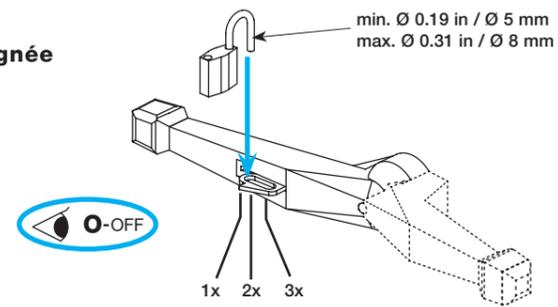


Only for direct handles  
 Uniquement pour commande directe

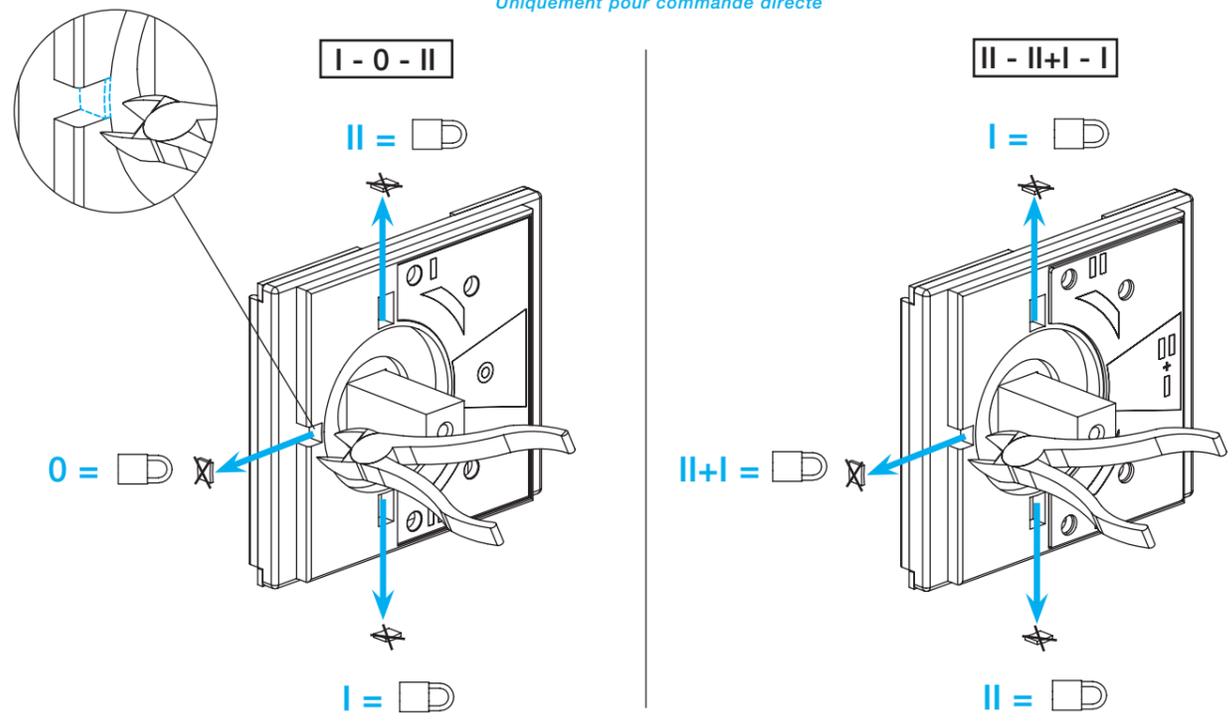

**Auxiliary contacts**  
**Contacts auxiliaires**

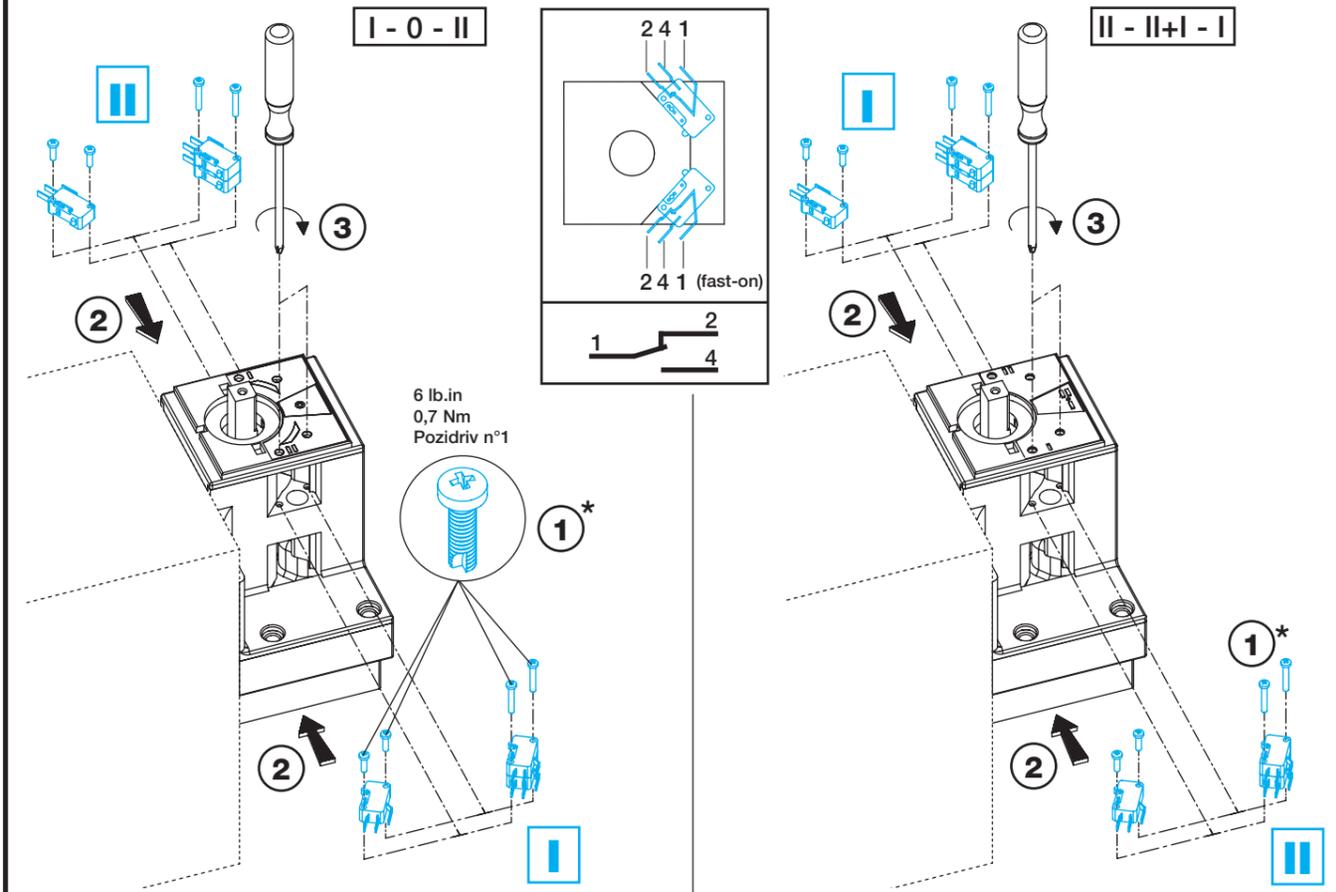

**Locking system**  
**Dispositif de verrouillage par serrure**

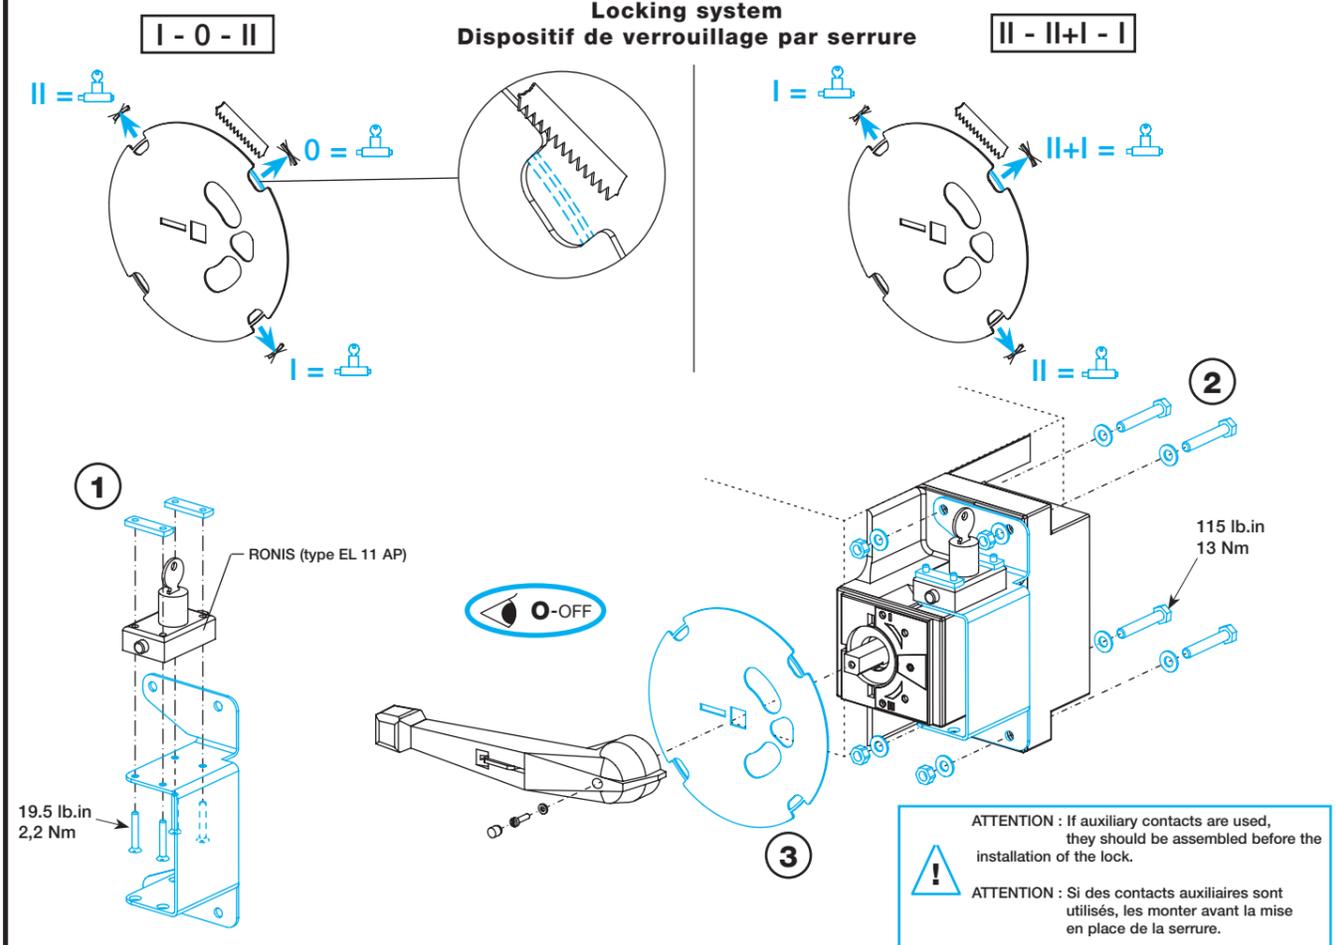

**ATTENTION** : If auxiliary contacts are used, they should be assembled before the installation of the lock.  
**ATTENTION** : Si des contacts auxiliaires sont utilisés, les monter avant la mise en place de la serrure.